


## RCコネクタ防水処理材料

RCコネクタ(P42参照)が浸水した場合でも、金属露出部を防湿コンパウンドで覆い絶縁します。防湿コンパウンド入りカバーとキャップから構成されており、適用RCコネクタ接続部をカバーに挿入後、キャップを押し込むことにより、確実な絶縁が得られます。

注:0.9mm心線 2心接続部に適用します。

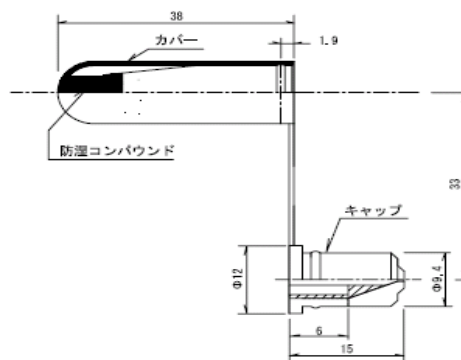


## 心線移動防止キット

CAケーブルの接続点の内部にてケーブル心線とアルミコルゲートとの隙間があり、長い年月の間に心線が移動します。本品は、これを防止するため、隙間に詰めて固定するために使用します

- ・シリコン樹脂 SE9186L ・ノズル
- ・綿テープ
- ・ガスパイプ
- ・タイバンド

## 心線移動防止キット

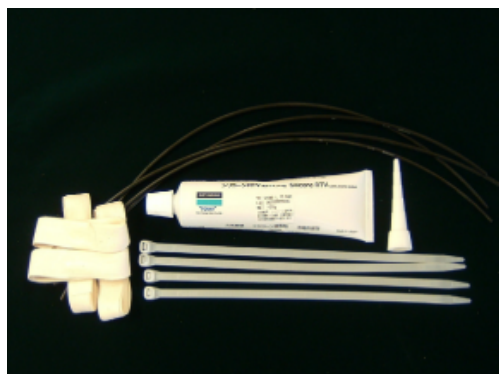

## RMシートシース損傷補修キット

光及びメタルケーブルのシースが損傷した場合の補修用キットです。ガス保守ケーブルの場合は、原則として、ガス供給を停止して作業してください。作業してください



## RMシート シース損傷補修キット 内容表

| No | 品 名      | 型 番                  |    |    |                       |    |    |                      |    |    |
|----|----------|----------------------|----|----|-----------------------|----|----|----------------------|----|----|
|    |          | I 型(ケーブル外径(12~21mm)) |    |    | II 型(ケーブル外径(22~32mm)) |    |    | III 型(ケーブル外径33~50mm) |    |    |
|    |          | 品質形状                 | 単位 | 数量 | 品質形状                  | 単位 | 数量 | 品質形状                 | 単位 | 数量 |
| ①  | RMシート    | CRSM34/10-350        | 枚  | 1  | CRSM53/13-350         | 枚  | 1  | CRSM84/20-500        | 枚  | 1  |
| ②  | チャンネル    | 350                  | 本  | 1  | 350                   | 本  | 1  | 500                  | 本  | 1  |
| ③  | シーリングパテ  | JR-100 200mm         | 枚  | 1  | JR-100 200mm          | 枚  | 1  | JR-100 200mm         | 枚  | 1  |
| ④  | 粘着アルミテープ | 0.08×30×5m           | 巻  | 1  | 0.08×30×5m            | 巻  | 1  | 0.08×30×5m           | 巻  | 1  |
| ⑤  | LLFAテープ  | 1×25.4               | m  | 1  | 1×25.4                | m  | 1  | 1×25.4               | m  | 1  |
| ⑥  | 自己融着テープ  | FBW No. 20 10m       | 巻  | 1  | FBW No. 20 10m        | 巻  | 1  | FBW No. 20 10m       | 巻  | 1  |
| ⑦  | 粘着ビニルテープ | 0.2×19×20m           | 巻  | 1  | 0.2×19×20m            | 巻  | 1  | 0.2×19×20m           | 巻  | 1  |
| ⑧  | サンドクロス   | 25×380               | 枚  | 1  | 25×380                | 枚  | 1  | 25×380               | 枚  | 1  |

型名      収縮前の管径(mm)      収縮後の最小管径      長さ

CRSM 53 / 13 - 350