2. 線路関係用品

(1) 装荷線輪(スリーブ封入形)

通信ケーブルの接続部に封入し、伝送路の減衰量を低減させます。100mHは1Km間隔(JRの場合は新幹線ルート)に封入、130mHは2Km間隔に封入します。

装荷線輪

型番	インダクタンス(mH)	形状(mm) L	形状(mm) ℓ	備考
1Q	130	50	400	4Qと6Q以外は在庫がなくなり次第、販売終了となります
3Q		130		
4Q		170		
6Q		260	600	
10Q		420		
5Q	100	210	400	

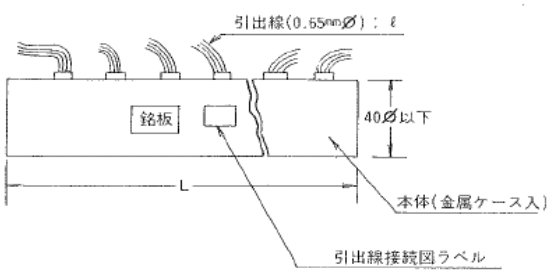

装荷線輪　形状

注)上表備考に記載の在庫がなくなった場合、1～3Q用途につきましては4Qを、5Q用途につきましては6Qを、7Q以上の用途につきましては必要カッド数を組み合わせてご使用いただければと存じます。(例えば、10Q用途の場合、4Q:1個+6Q:1個という具合にて)

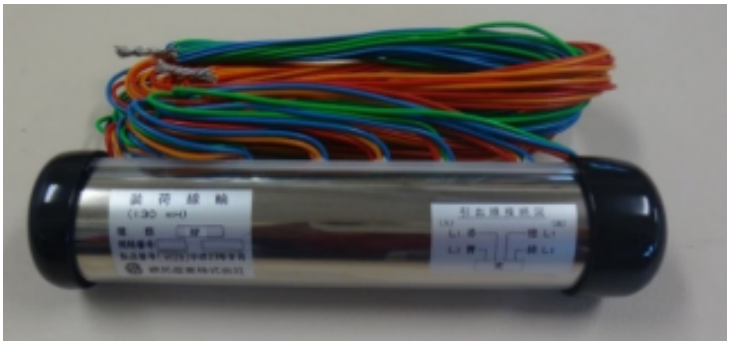

装荷線輪
写真

装荷線輪支持金物

装荷線輪を接続部内で支持する金物です。

(単位mm)

型番	形状 L	形状 R	備考
400mm(1, 2Q)	400	19	1～2Q用
450mm(3Q)	450	19	3Q用
500mm(4Q)	500	19	1～4Q共用
600mm(6Q)	600	19	6Q用
650mm(8Q)	650	19	8Q用
750mm(10Q)	750	19	8～10Q共用
750mm W(11Q～)	750	62	11Q～共用
クロージャⅠ、Ⅱ型用	430	20	1～8Q共用 両端コの字加工

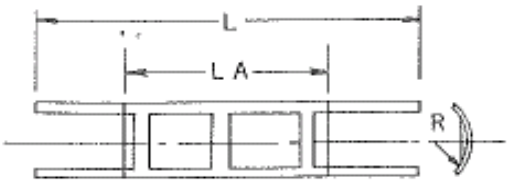

装荷線輪支持金物　形状

注)1. 材料:鋼板製　厚さ＝1.2mm、幅＝10mm
2. ポリエチレンライニング加工　　厚さ＝約0.4mm