


(2) LCX用支持具、支持台

漏えい同軸ケーブル(LCX)を架設する場合に使用する
ために開発した専用品です。ケーブルの振れ防止、引留
め用および支持物への取付台等があります。

支持具L-1形	400g
---------	------

強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂を主材としたものであり、主としてケーブルの支持、握れ防止用に使用します。

下記の支持台への固定に際し、ボルト:M10×90;2本 および
イダリングM10;2個(各々要別途手配)が必要となります。

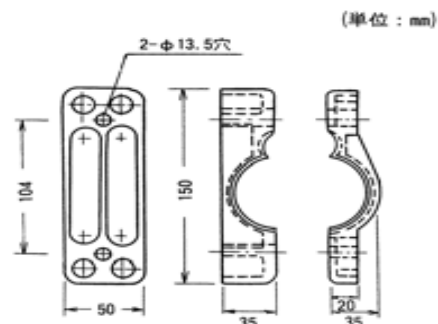


支撐具L-1形

支持具L-2形 3200g

一般構造用圧延鋼材を使用しており、主としてケーブルの引留めに使用します。

シンプル1個付の片引留め、シンプル2個付の両引留め、ケーブル中間でクランプ2個で吊るタイプの中間引留めタイプがあります。

施工の際、各々のタイプについて下記の表に示す品物（要別途手配）が必要となります。

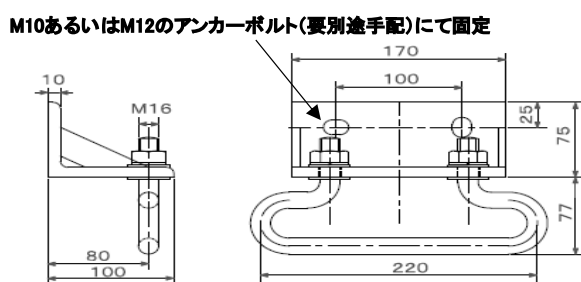

支持具L-2形

(單位:個)


必要物品 タイプ	クランプ直線引管用 (16φ-13φ):【下記】	イダリング M12 【左記クランプに使用】	ワイヤクランプ LGX 引管 用(13φ-13φ):【下記】	ワイヤクリップ	イダリング M10 【左記ワイヤクリップ用】
片引留め	—	—	2	2	4
両引留め	—	—	4	4	8
中間引留め	2	4	—	—	—



ワイヤクリップ

支持台L-A形 1330g


一般構造用圧延鋼材を使用しており、直線区間で支持具L-1形を直線で固定するのに使用します。

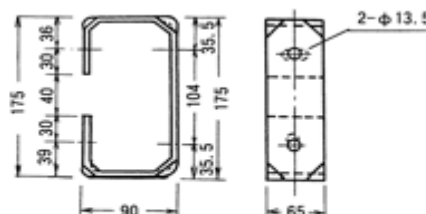

支持台 L-A 形






支持台L-B形	1950g
---------	-------

一般構造用圧延鋼材を使用しており、曲線区間で支持具L-1形を角度を変えて固定するのに使用します。

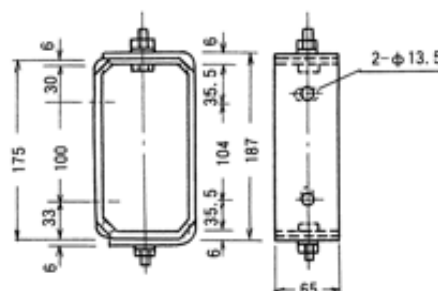

支持台 L-B 形

ワイヤクランプ LCX引留用 13φ-13φ)



クランプ 直線引留用 (16φ-13φ)

クランプ 吊架線用 **ダブル吊架線** (8φ-13φ)