






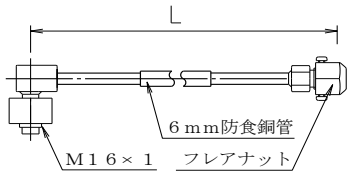
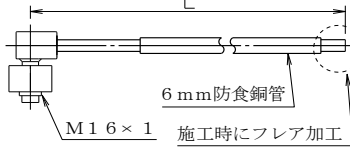
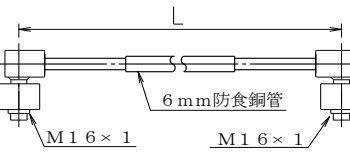
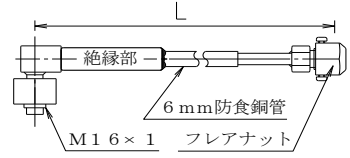
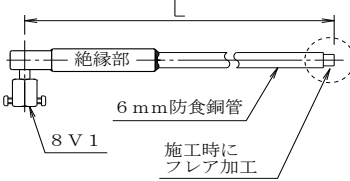







(単位:mm)

品 名	外観・寸法	用 途	備 考(及び写真)
10mm-5号接手 (型番: J189)		接手(2号バルブ用) ↑ ↓ バルブ(5号) ※5号バルブのバルブコアは外しません。	
10mm-6号接手 (型番: J188)		接手(2号バルブ用) ↑ ↓ バルブ(6号) ※6号バルブのインサイドバルブは外しません。	
接手(RN-PE-Cu) (型番: J314)		6mmガス用パイプ ↑ ↓ 6mm銅管 (接手の形状:フレア-オス)	
アダプタ(1/4フレア-6GP) (型番: J474B)		6mmガス用パイプ ↑ ↓ 6mm銅管 (接手の形状:フレア-メス)	
変換接手 (型番: J242D)		防食導鉛管 ↑ ↓ 6mm銅管 ※既設使用されていた導鉛管側の袋ナットはそのまま再利用します。	
変換接手(10DK-6LAP) (型番: J512)		ガスパイプ10DK ↑ ↓ 6mmガス用パイプ (ガスパイプ6LAP)または (ガスパイプ6PE)	
変換接手(10DK-6CU) (型番: J513)		ガスパイプ10DK ↑ ↓ 6mm銅管 (ガスパイプ6CU)	

(単位:mm)

品 名	外観・寸法	用 途	備 考(及び写真)
6号形F接続管 (型番 : J458)		6号バルブ付の対象物と 6mm防食銅管を接続する 際に使用します。 ※事前に6号バルブ側のインサイド バルブを外して接続します。	2.0m(標準) ※フレア加工時は 相手側にフレアナット を移しておきます。
6号形接続管 (型番 : J434C)		6号バルブ付の対象物と6mm ガス用パイプを接続することが 出来ます。(J314が別途必要です) また、ガスバルブ盤やバイパス バルブと6号バルブ付の対象物 を直接接続する際にも使用します。 ※事前に6号バルブ側のインサイド バルブを外して接続します。	2.0m(標準) ※フレア加工時は 接続先のフレアナット を先に入れておく 必要があります。
6号ー6号形接続管 (型番 : J459B)		両端が6号バルブ対応の接手 になっており、6号バルブ付の 対象物同士を接続する際に使 用します。 ※事前に6号バルブ側のインサイド バルブを外して接続します。	2.0m以内
6号形絶縁接手 (型番 : J463)		6号バルブ付の対象物と 6mm防食銅管を絶縁接続 する際に使用します。 ※事前に6号バルブ側のインサイド バルブを外して接続します。	2.0m(標準) 絶縁対応 ※フレア加工時は 相手側にフレアナット を移しておきます。
5号形絶縁接手 (型番 : J494B)		5号バルブ付の対象物と6mm ガス用パイプを接続することが 出来ます。(J314が別途必要です) また、ガスバルブ盤やバイパス バルブと5号バルブ付の対象物 を直接接続する際にも使用します。 ※事前に5号バルブ側のバルブ コアを外して接続します。	2.0m(標準) 絶縁対応 ※フレア加工時は 接続先のフレアナット を先に入れておく 必要があります。
5号形F絶縁接手 (型番 : J494)		5号バルブ付の対象物と 6mm防食銅管を絶縁接続 する際に使用します。 ※事前に5号バルブ側のバルブ コアを外して接続します。	2.0m(標準) 絶縁対応 ※フレア加工時は 相手側にフレアナット を移しておきます。

(単位:mm)

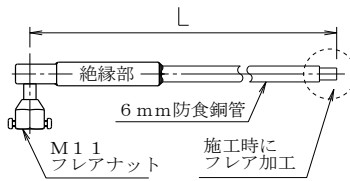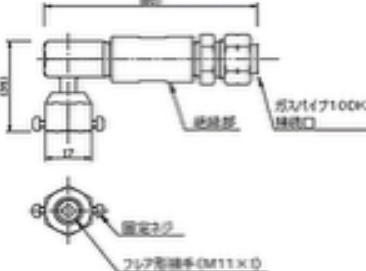品 名	外観・寸法	用 途	備 考(及び写真)
5号-5号形絶縁接手 (型番: J494C)		両端が5号バルブ対応の接手 になっており、5号バルブ付の 対象物同士を接続する際に使 用します。(例として分配器・ろ 波器・終端箱用に使います) ※事前に5号バルブ側のバルブ コアを外して接続します。	接続ピッチ200mm ※用途により寸法が 異なります。
フレア形絶縁接手 (型番: J456B)		ガスバルブ盤等と特殊なフレアネジ (9DCXコネクタ等のM11ネジ) 付の対象物を6mmガス用パイプ で絶縁接続する際に使用します。 (接手(RN-PE-Cu)/型番: J314 が別途必要です)	2.0m(標準) ※フレア加工時は 接続先のフレアナ ットを先に入れてお く必要があります。
フレア形F絶縁接手 (型番: J465)		ガスバルブ盤等と特殊なフレアネジ (9DCXコネクタ等のM11ネジ) 付の対象物を6mm防食銅管で 絶縁接続する際に間に接続して 使用します。	2.0m(標準) ※フレア加工時は 相手側にフレアナット を移しておきます。
フレア形絶縁DK接手 (型番: J517)		ガスバルブ盤等と特殊なフレアネジ (9DCXコネクタ等のM11ネジ) 付の対象物をガスパイプ10DK で絶縁接続する際に使用します。	

※上記以外にも取り扱いがございますのでお気軽にお問い合わせください。

4. 工具 (ケーブル接続用)

接続工具セット(MGE、レジン工法用)

JR各社で採用されている
通信ケーブル (A形、B形、
C形等)の接続工法に使用す
る工具類をセット化して
あります。
ジュラルミン製ケースに
収納しており、現場での移動・
保管に便利です。



ジュラルミン製ケース



内容品

	品 名	単位	数量		品 名	単位	数量
1	ニッパ	丁	1	12	ワイヤブラシ(PE用)	丁	1
2	ナイフ	丁	1	13	ワイヤブラシ(AI用)	丁	1
3	GSカッタ	丁	1	14	ワイヤブラシ(GS用)	丁	1
4	RC-T-KM工具	丁	1	15	ワイヤブラシ(小)	丁	1
5	スリープクリップ	丁	1	16	ワイヤブラシ(大)	丁	2
6	金切鉄	丁	各1	17	特殊ワイヤブラシ(1号)	丁	1
7	ドライバ(+、-)	丁	1	18	金 鋸	丁	1
8	かしめ棒	丁	1	19	鋸 刃	ダース	1
9	ラップカッタ(1号)	丁	1	20	木 槌	丁	1
10	ペンチ	丁	1	21	半田ゴテ おの形	丁	1
11	スケール(折尺 1m)	丁	1	22	プラスチックケース	個	2

注1) 寸法;340x470x110mm、注2) 質量;約10kg

接続工具セット(H工法用)

クロージャ接続(H工法)に必要な工具
をセットにしてあります。
通信ケーブル及び光ケーブルの加工、
クロージャ接続に共通に使用できます。
ジュラルミンケースに収納しており、
現場での移動・保管に便利です。



内容品

● 工具内容品

	品名	記事		品名	記事
1	スケール	折尺 1m	6	両刃型HSシース縦裂き専用工具	HSシース用
2	グリップヘキサゴンレンチ	サイズ5 T字型	7	シース開き工具	同上(2丁)
3	金属シースカッタ	アルミ、CA、HSシース用 10~66mm	8	クロージャガasket 補正治具	ガasketの倒れ防止
4	トルクレンチ(QL25N)	ヘキサゴンソケット 3H-4(S),5(S,L),6(S)付き 5~25N・m	9	カッタ(NT, L-500相当)	HSシース用
5	トルクドライバ (RTD260CN)	ヘックスビット 5B-W5付き ~2.6N・m	10	ラップカッタ	LAPシース用
			11	鉄	エアタイトテープ切断用
			12	ツインハンマー (プラスチック&鉄)	LAP,HSシース兼用
			13	ケース(ジュラルミン製)	330×400×100mm

注1) 内容品は各1個、注2) 質量:約5kg