

(2) 信号用クロージャキット

ATS-P(N)/G、CG型クロージャ ガスパルプ付き

一般区間用




寸 法 178(W) × 400(L) × 126(H)
重 量 5 kg

接続形態 本線 SEE-SL 1.25mm²、2mm²
分岐 CEコネクタを介してSEVS地上子ケーブルと接続
適用ケーブル最大外径 30φまで(SEE-SL 1.25mm² 20P、2mm² 6Pまで)
(SEE-SL-S 2mm² 10Pまで)

レセプタクルコネクター 29.3φ

ATS-P(4N)/G、CG型クロージャ ガスパルプ付き

特殊区間用

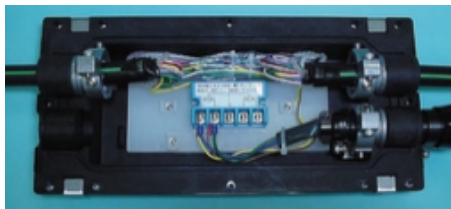

仕様

寸 法 178(W) × 400(L) × 126(H)
重 量 5 kg

接続形態 本線 SEE-SL 1.25mm²10P
分岐 JKコネクタを介してSEVS地上子ケーブルと接続
適用ケーブル最大外径 30φまで(SEE-SL 1.25mm² 20P、2mm² 6Pまで)
(SEE-SL-S 2mm² 10Pまで)

プラグコネクター 29.5φ